

DIFUTEC SA

Ch. St-Hubert 37 - CH 1950 SION
Tél. 027 / 322 58 84 Fax : 027 / 322 58 86
Yannick Métrailler Natel: 079 / 628 42 55
E-mail : difutec.sa@bluewin.ch
Internet : <http://www.difutec.ch>

PFD - K

PRESENTATION


Profil plastique rigide et compressible permettant de réaliser les joints de fractionnement des sols carrelés en pose collée conformément aux prescriptions du D.T.U. 52 - 1.

CARACTERISTIQUES


Composition : P.V.C. rigide et souple fabriqué par co-extrusion simultanée.
Résistance chimique : Agents alcalins, acides et bases dilués, détergents, graisses animales et végétales.

AVANTAGES DU PROCEDE

- RAPIDITE** Exécution du joint en même temps que le revêtement.
Réduction du planning de travaux
Aucune intervention après coup
- SECURITE** Consolide les arêtes du joint
Evite la mise en compression du carrelage en cas de mouvement
- ECONOMIE** Coût de main-d'œuvre insignifiant
Prix d'achat réduit
- ESTHETIQUE** Joint parfaitement rectiligne
Coloris assortis au revêtement



PVC SOUPLE COMPRESSIBLE

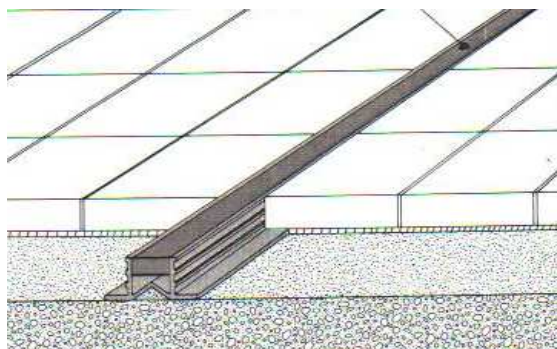

TYPES PFD-K MODELES STANDARDS

Hauteur	Largeur	Frs.
6 mm	6 mm	Frs.
8 mm	8 mm	Frs.
10 mm	10 mm	Frs.
12 mm	8 mm	Frs.
14 mm	8 mm	Frs.


pour une exécution grise en emballage de 75 m (30 x 2 m 50)
TVA et transport non compris
coloris : standard : gris - spéciaux : brun, noir, blanc, etc.

MISE EN OEUVRE

En même temps que le carrelage

Déterminer le profil suivant les prescriptions du DTU 52-1 soit un fractionnement de :

Sols : surfaces supérieures à 60 m²
Sols en couloir : Tranche de 8 m de longueur



1 Disposer le PFD-K à bain mortier-colle



2 Battre ensemble carrelage et joint PFD.K